

Growatt Shine Wifi-S monitoring installeren



Stap 1

Begin aan de installatie van uw monitoringmodule als de zon schijnt (de omvormer moet aan zijn).

Reset uw wifi-netwerk door de router 5 minuten van de stroom af te halen.

Zorg ervoor dat uw telefoon/tablet verbinding heeft met het gewenste WiFi netwerk. Kies voor een 2,4 GHz verbinding. Is die keuze er niet? Wijzig dan de instelling van de router.

Installeer de app 'shinephone' op uw telefoon of tablet. Maak een account aan door in de app op de knop 'registreren' te drukken. Volg de instructies van de app.

Vul bij 'agency ID' 'Stralendgroen' in.



Stap 2

Onder de omvormer zit een plaatje met daarop: RS-232. Schroef deze eraf. Heeft uw omvormer een dip-switch? Zet dan schakeling 1 richting de 1, schakeling 2 de andere kant op.


Installeer de monitoringmodule onderin uw omvormer met de schroefjes die bij de module worden meegeleverd.

Als je het rubberdopje los haalt zie je het LED indicatie lampje. Bij het eerste gebruik knippert deze rood.



Stap 3

Nu kan de datalogger worden toegevoegd. De app vraagt om het serienummer en de CC code. Deze kun je scannen (de barcode staat op de achterkant van de dongel maar ook op de zijkant van het doosje van de module!), of zelf ingeven.

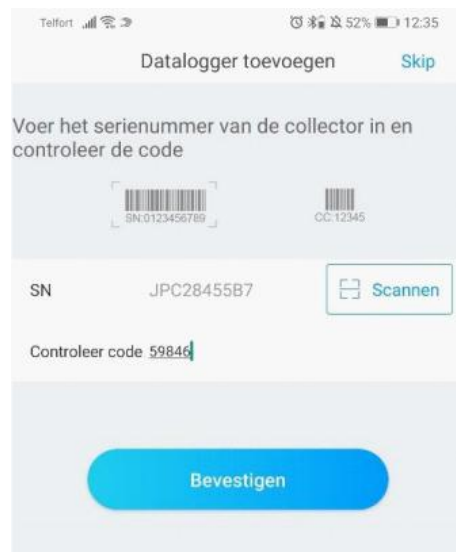


Stap 4

In het volgende scherm vult u de naam en het wachtwoord van uw router/ thuis wifinetwerk in. Let op! Spaties, hoofdletters en speciale tekens moeten goed ingevuld worden.

Druk daarna op instellingen. De datalogger gaat nu configureren. Zodra het LED indicatielampje langzaam blauw gaat knipperen is de Wifimodule verbonden.

Is de configuratie voltooid, druk dan op ja ga dan terug naar het hoofdmenu.

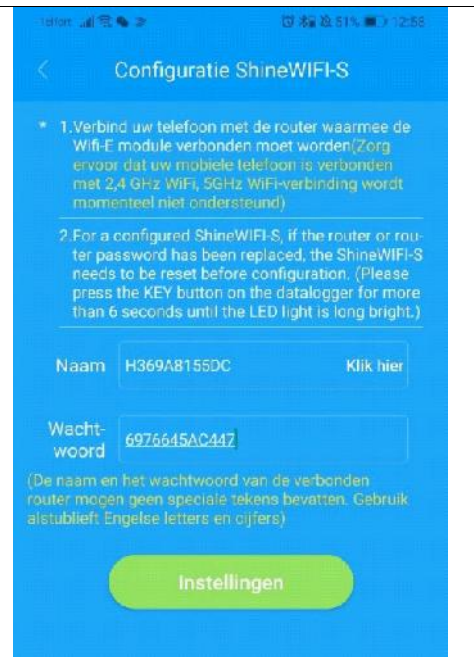

Als het niet is gelukt, of als u de verbinding bent verloren


Bij het invullen van een verkeerd wachtwoord, het wisselen van internetprovider of het wijzigen van het wachtwoord van uw router, dan moet de module opnieuw aan het thuisnetwerk worden verbonden.

Reset daarvoor de wifimodule door achter het KEY dopje 6 seconden in het LED indicatie lampje te drukken, totdat hij groen / rood / blauw tegelijk gaat knipperen.



En dan


1. Druk op 'fabriek'
2. Druk op '+'
3. Druk op 'datalogger lijst'

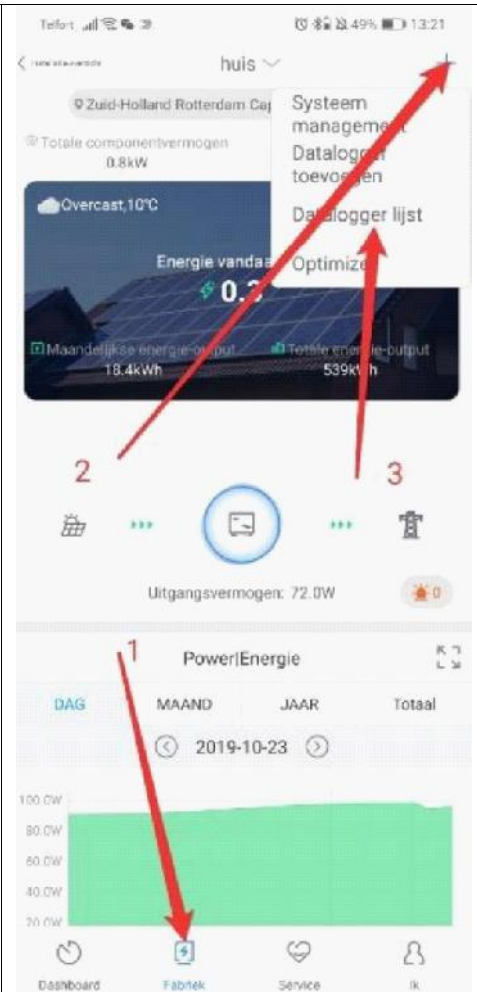

Ja, en dan?

Leg uw vinger een aantal seconden op het grijze veld totdat er een aantal opties verschijnen. Druk op 'datalogger configureren'.

Ga vervolgens terug naar stap 4 en configureer de datalogger opnieuw.

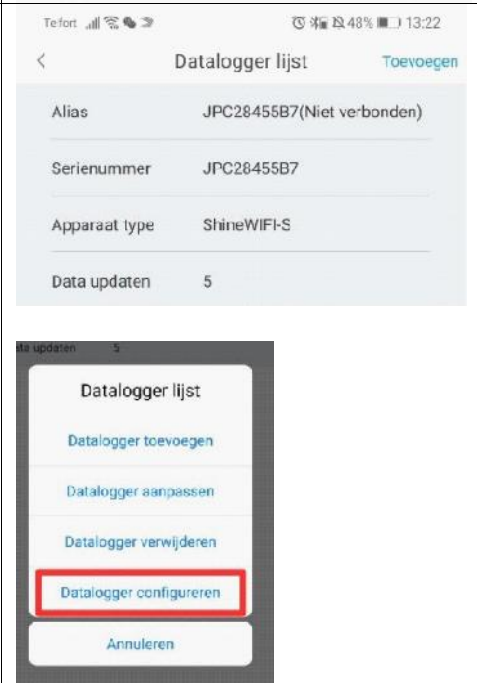

Datalogger exist en LED indicaties.

Staat er 'datalogger exist', als u het serienummer en de CC do? Dan is de datalogger al aan een account toegevoegd en moet deze uit dat account worden verwijderd. Is dat account niet van u? Neem dan contact met ons op.

Rood knipperend: De datalogger krijgt stroom van de omvormer.

Rood continue: Datalogger is defect, neem contact met ons op.

Blauw langzaam knipperend: Verbonden met het thuis wifinetwerk.

Blauw snel knipperend: Datalogger zoekt verbinding met thuis wifinetwerk.

Blauw continue: Datalogger zendt wifisignaal uit.

Groen continue: Verkeerd wachtwoord, of het wifisignaal is te zwak.

Terug naar normale status: 1 keer kort drukken.

Resetten: 6 seconden drukken, totdat alle kleuren tegelijk knipperen.

www.stralendgroen.nl | 06 455 66 928 | info@stralendgroen.nl

Houd uw ordernummer en het serienummer bij de hand.

