

Meyer Burger White

380 – 400 Wp

Voor meer opbrengst op hetzelfde oppervlak:
Heterojunction hoogrendement zonnepaneel met
SmartWire Connection Technology (SWCT™).



Made in Germany. Designed in Switzerland.

Productie en ontwikkeling volgens de hoogste kwaliteitsnormen.



Maximale winstgevendheid

Meer energieopbrengst op eenzelfde oppervlak, zelfs op bewolkte of warme dagen.



Excellente kwaliteit

Bovengemiddelde celstabiliteit en zeer breukbestendig dankzij de gepatenteerde SmartWire Connection Technology.



Maximaal duurzaam

Regionale meerwaarde, geen gebruik van lood en PFAS, geproduceerd met 100 % duurzame energie.



Gegarandeerd betrouwbaar

Toonaangevend en gegarandeerd rendement met een product- en vermogensgarantie van 25 jaar.




Esthetisch subliem

Elegant Zwitsers design, geschikt voor alle dakvormen en veeleisende architectuur.




Uiterst praktisch

Comfortabele bediening, maximale lay-outflexibiliteit en maximale systeemprestaties dankzij het compacte formaat.

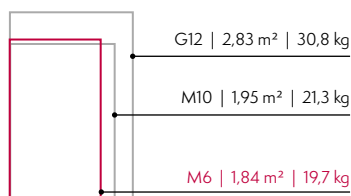

* Size formats in vergelijking

○ Meyer Burger
○ Marktgemiddelde

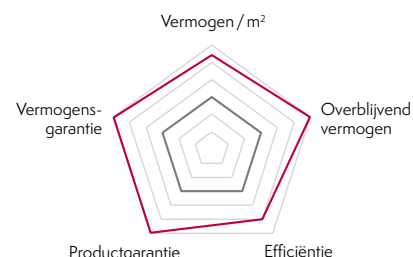

Mechanische gegevens

Afmetingen [mm]	1767 x 1041 x 35
Gewicht [kg]	19,7
Voorkant	Thermisch gehard zonneglas, 3,2 mm, met antireflecterende coating
Achterkant	Witte waterkeringsfolie
Frame	Zwart geanodiseerd aluminium
Type zonnecel	120 halve cellen, mono n-Si, HJT met SWCT™
Junction boxes	3 diodes, IP68 volgens IEC 62790
Kabels	PV-kabel 4 mm², 1,2 m lang volgens EN 50618
Stekker	1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 volgens IEC 62852, IP68 pas na aansluiting

Verpakking


1780
mm

1050
mm

1300
mm

650
kg


30
modules

max.
2 pallets

28
pallets

26
pallets

Levering per container of vrachtwagen. Voor vrachtwagens geldt 0,76 laadmeter per pallet en stapelfactor 2.

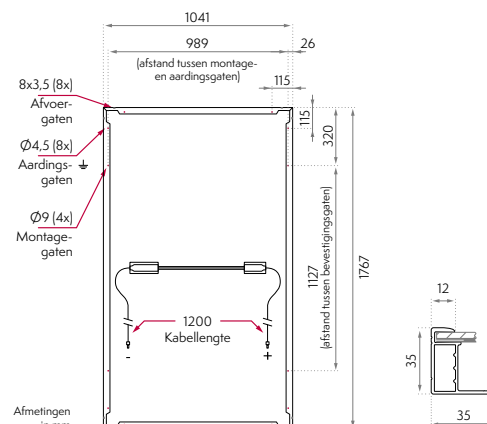

Elektrische gegevens¹

Vermogensklasse	Efficiëntie	Vermogen*		Kortsluitstroom		Nullastspanning		Elektriciteit		Spanning	
	η [%]	P_{max} [W]	STC	NMOT	STC	V_{oc} [V]	NMOT	I_{mpp} [A]	STC	NMOT	STC
380	20,7	287	380	8,7	10,8	42,1	44,4	8,1	10,2	35,2	37,3
385	20,9	290	385	8,7	10,8	42,1	44,4	8,2	10,2	35,5	37,6
390	21,2	294	390	8,7	10,8	42,2	44,5	8,2	10,3	35,9	37,9
395	21,5	298	395	8,7	10,9	42,3	44,5	8,2	10,3	36,2	38,3
400	21,7	302	400	8,7	10,9	42,3	44,6	8,3	10,4	36,5	38,6


* (Vermogenstolerantie -0 W / +5 W voor STC)

Temperatuurcoëfficiënten

Temperatuurcoëfficiënt I_{sc}	α	[%/K]	+0,033
Temperatuurcoëfficiënt V_{oc}	β	[%/K]	-0,234
Temperatuurcoëfficiënt P_{MPP}	γ	[%/K]	-0,259
Nominale bedrijfstemperatuur module	NMOT ³	[°C]	44±2

Bij de genoemde temperatuurcoëfficiënten gaat het om lineaire waarden.


I-V curve bij verschillende instralingen

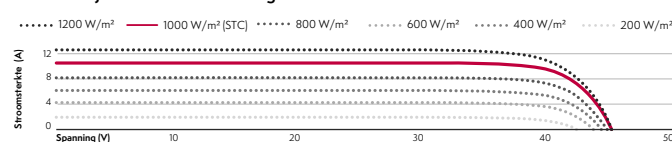

Eigenschappen voor systeemontwerp

Maximale spanning van de installatie	[V]	1000
Maximale retourstroombelastbaarheid (OCPR)	[A]	20
Max. testbelasting +/- (incl. veiligheidsfactor 1,5)	[Pa]	6000/4000
Max. ontwerpbelasting +/-	[Pa]	4000/2666
Beschermingsklasse		II
Brandveiligingsklasse volgens (EN 13501-1 / EN 13501-5)		E/B _{ROOF} (t1)
Bedrijfstemperatuur	[°C]	-40 tot +85

Meyer Burger Garantie

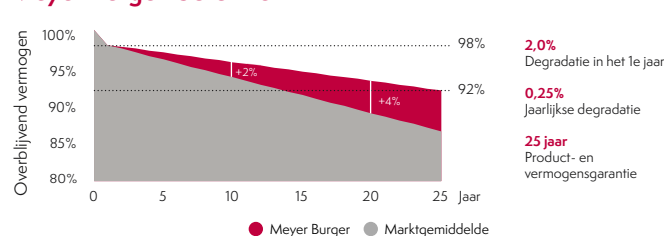

Certificering

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), zoutnevelbestendigheid (IEC 61701)

Certificeringen aangevraagd: ammoniakbestendigheid (IEC 62716),

stof en zand (IEC 60068)

Testprocedure volgens IEC-norm

Markt standaard 1x IEC

Meyer Burger Materiaaltesten 3x IEC

¹ Meting volgens IEC 60904-3, meettolerantie: ± 3 %

² STC: instraling 1000 W/m², moduletemperatuur 25 °C, spectrum AM1,5G

³ NMOT: nominale bedrijfstemperatuur module, bij instraling 800 W/m², spectrum AM 1,5G, omgevingstemperatuur 20 °C

Opmerking: Alle gegevens en specificaties zijn voorlopig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [Bezoek ons op meyerburger.com](https://www.meyerburger.com)

WEEE-Reg.-Nr. DE 18170271



Made in Germany.
Designed in Switzerland.



Lead-free

PFAS-free